

Wytyczne wykonania działkowej instalacji elektrycznej Studzienna i jej zasilania w ROD im. Powstańców Śląskich Racibórz w trakcie realizacji inwestycji przez Wykonawcę pn. Wymiana sieci energetycznej na Kolonii Studzienna

1. Ułożenie kabla zasilającego altankę od skrzynki ZP

Przekrój kabla	Numer działki
YKY 3x2,5 mm ²	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30

2. Działkowicze posiadający działkę numer 1 i 20 oraz 30 muszą wyrazić zgodę na wykopy na swojej działce celem ułożenia przez Wykonawcę kabla głównego zasilającego działki.

3. Wykaz czynności do wykonania


Lp.	Czynność	Uwagi	Wykonuje
1.	Wykonanie działkowej instalacji elektrycznej w altanie lub wykonanie rozdzielnic wolnostojącej zainstalować wyłącznik różnicowo-prądowy 30 mA z członem nadprądowym B16 na terenie działki	Zgodnie z wytycznymi opublikowanymi na tablicy ogłoszenia Tulipan 9 i na stronie internetowej www.rod.powstancow.pl	Działkowiec
2.	Ułożenie w ziemi kabla (wykop 0,8 m i przykryć go, na warstwie piasku głębokości 0,7 m) zasilającego działkę – kabel typu YKY 3x2,5 mm ²		
3.	Zgłoszenie Wykonawcy gotowości do wprowadzenia i podłączenia do szafki na alejce kabla zasilającego działkę		Działkowiec
4.	Wprowadzenie przy udziale Wykonawcy, kabla zasilającego do szafki na alejce		Wykonawca i Działkowiec
5.	Podłączenie kabla do układu zabezpieczającego-pomiarowego w szafce na alejce		Wykonawca
6.	Zgłoszenie Wykonawcy gotowości do odbioru działkowej instalacji elektrycznej oraz ustalenie terminu odbioru		Działkowiec
7.	Weryfikacja wpłat na przyłącz energetyczny	W przypadku wpłaty całości uchwalonej kwoty brak podłączenia zasilania	Zarząd
8.	Podpisanie z Zarządem ROD umowy na korzystanie z energii elektrycznej na działce oraz dostarczenia oświadczenia gotowości odbioru instalacji elektrycznej na działce		Zarząd i Działkowiec
9.	Włączenie w szafce na alejce zasilania działki	Wykonawcy należy okazać podpisaną z Zarządem ROD umowę na korzystanie z energii elektrycznej	Wykonawca

Komentarz

Dopuszcza się warunkowo na odpowiedzialność Działkowicza pozostawienie istniejącej instalacji elektrycznej dwu żyłowej pod warunkiem zamontowania gniazd bez bolca uziemiającego. Należy w takim przypadku wykonać dodatkowo instalację trzy żyłową do gniazda/ gniazd z bolcem uziemiającym na sprzęt AGD np. czajnik elektryczny, lodówkę, kuchenkę elektryczną itp. Do obliczenia długości kabla należy dodatkowo **doliczyć 2m kabla** z przeznaczeniem na podłączenie w skrzynce.

Wykonawca – ułoży nowe kable na alejce zasilające nowe skrzynki, które zostaną wyposażone dla każdej działki w licznik elektroniczny, zabezpieczenie przedlicznikowe, bezpiecznik B20 A.

Wytyczne wykonania działkowej instalacji elektrycznej od szafki elektroenergetycznej na alejce ROD im.Powstanców Śląskich

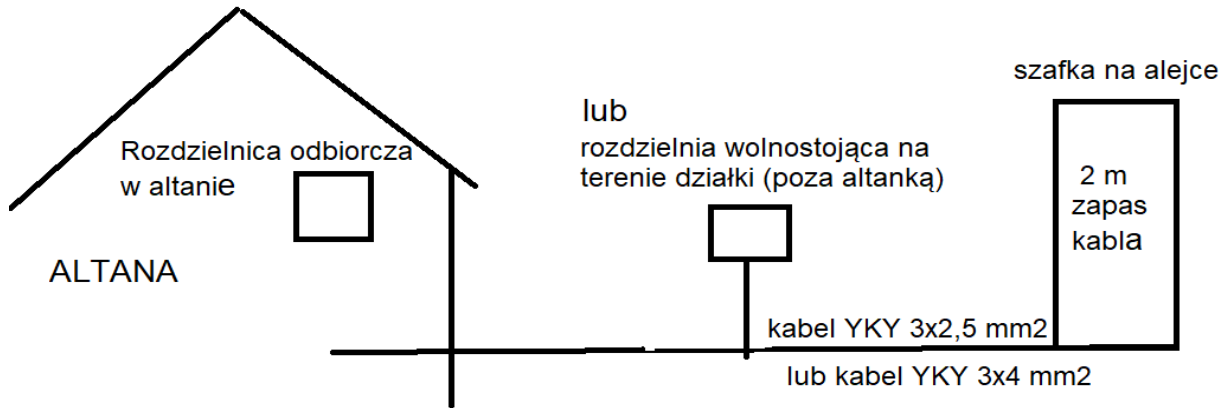

Rysunek zawierający cały schemat nowej sieci znajduje się na stronie internetowej

<https://www.rodpowstancow.pl/page/przetargi> - Wytyczne dla działkowca